


DESCRIPCIÓN

Los Tapajuntas son perfiles transicionales de Aluminio Aleación 6063 T5 Anodizado Mate con tabique, cuya función es la unión de diferentes revestimientos al mismo nivel, a la vez que ofrece una transición segura que evita tropiezos.



PERFIL

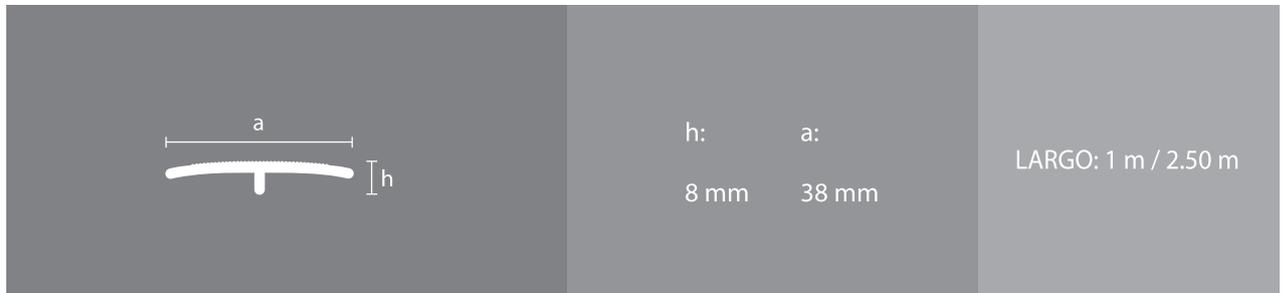

USOS/APLICACIONES


Diseñadas para cubrir juntas de hasta 38mm de ancho.
Cubren imperfecciones debido a los cortes o astillado de los materiales.

VENTAJAS

Se instalan una vez ya colocados los revestimientos.
Colores disponibles: Oro mate, bronce mate - Plomo mate - Tiras de 1mts y 2,5 mts.
Soportan cargas medias de tránsito peatonal.

MODO DE COLOCACIÓN

1. Elija el tipo de perfil según la brecha entre los dos pisos a unir.
2. Rellene las uniones con adhesivo y encastre el perfil haciendo presión hacia abajo.

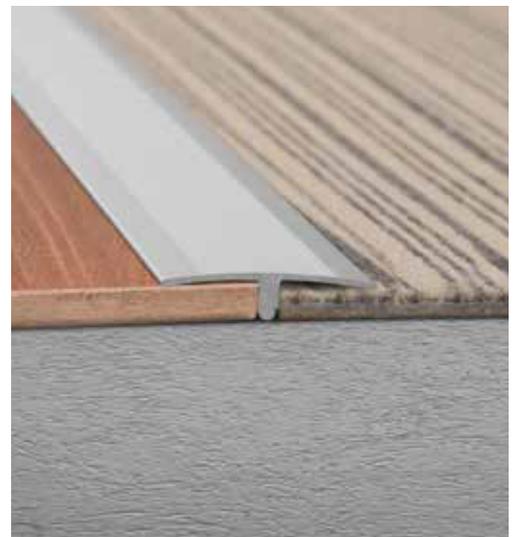

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com
Videos de corte y colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimglobal

